


28.01.2025 15:12:02

WAAGE

TRIXX R2F

116739

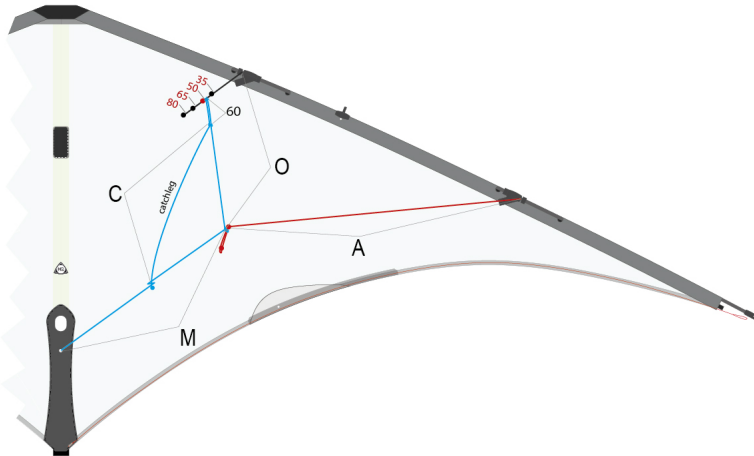

O = 530 mm ; M = 600 mm ; A = 500 mm ; C = 310 mm

MATERIAL
100 daN ummantelte Dyneema - vorgereckt

INFOS

KATEGORIE

- Anfänger
- Fortgeschritten
- Könnler
- Allround
- Trick
- Power
- Präzision
- Freistil
- Team
- Leichtwind
- Speed

WINDBEREICH **OPT. WIND**

6 - 38 KM/H	20 KM/H
4 - 24 MPH	12 MPH
2 - 5 BFT.	4 BFT.
3 - 21 KNOT.	11 KNOT.

FLUGSCHNUR

40 - 70 kp	20 - 30 m
80 - 150 lbs	65 - 95 ft

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
K06082	Kielstab	Kohlefaser-Rohr 6x4 mm 82,5 cm	1	760
K06082	Leitkante oben	Kohlefaser-Rohr 6x4 mm 82,5 cm	2	625
K06082	Leitkante unten	Kohlefaser-Rohr 6x4 mm 82,5 cm	2	625
K05082	obere Spreize	Kohlefaser-Rohr 5x3 mm 82,5 cm	1	520
K06082	untere Spreize	Kohlefaser-Rohr 6x4 mm 82,5 cm	2	635
K03120	Standoff	Kohlefaser Vollstab 3 mm	2	240
F04120	Plug untere Spreize	Fiberglas-Vollstab 4,0 mm	2	100
F04120	Plug Leitkante	Fiberglas-Vollstab 4,0 mm	2	80

ABMESSUNGEN

cm	inch
195	76,8
80	31,5
g	oz
293	10,3

SPEED 0 to 100 scale

POWER 0 to 100 scale

HINWEISE

Empty box for notes.

SEGELMATERIAL

Ripstop-Polyester "light" 31g

Winderset mit Schlaufen
Dyneema (Liros) Flugleinen : 2 x 25 m | 50 kp
Köcher
Lenkdrachen-Ratgeber
Produktinformation

PRODUKTEINFÜHRUNG

PRODUKTAUSLAUF

2025

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
144550	Kielstab Nase	HQ Endkappe, gespritzt , Ø5,5mm	1
160060	Kielstab Mittelkreuz	Kreuzverbinder NP 6 mm	1
185284	Kielstabende	Trimmgewicht 15g	1
153425	Leitkante oben	HQ Eckverb. ø5 mm abgewinkelt (LK Seite aufgebohrt)	2
153426	Leitkante unten	HQ Eckverb. ø6 mm abgewinkelt	2
153416	untere Spreize	HQ Stand Off Verbinder groß (5,5-6,3mm)	2
153419	Schleppkante	Stand Off Clip, verschraubt ø3 mm	2
144550	Leitkante oben	HQ Endkappe, gespritzt , Ø5,5mm	2
153660	Leitkante unten	HQ Splittkappe ø6 mm	2
144300	Standoff	HQ Endkappe, gespritzt , Ø3mm	2