


24.01.2025 13:21:37

WAAGE

BREEZO RAINBOW R2F

116775

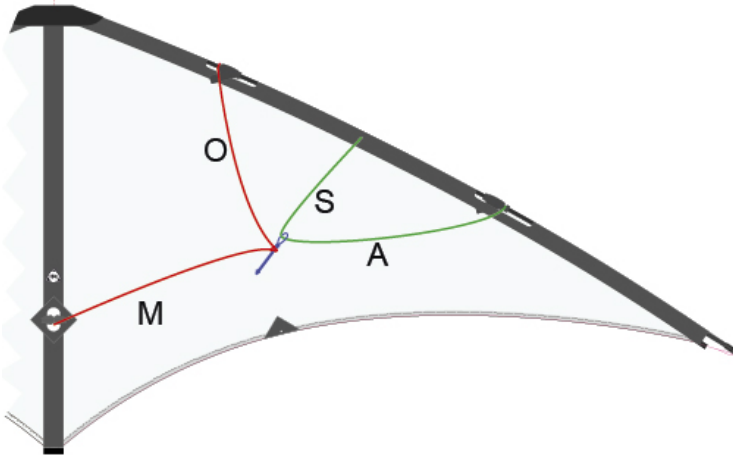

O = 530 mm ; M = 495 mm ; AS = 1000 mm

MATERIAL
40kp Polyester

INFOS

KATEGORIE	WINDBEREICH	OPT. WIND
	10 - 49 KM/H	24 KM/H
<input checked="" type="checkbox"/> Anfänger	6 - 30 MPH	15 MPH
<input checked="" type="checkbox"/> Fortgeschritten	2 - 6 BFT.	4 BFT.
<input type="checkbox"/> Könner	5 - 26 KNOT.	13 KNOT.
<input checked="" type="checkbox"/> Allround	FLUGSCHNUR	
<input type="checkbox"/> Trick	40 - 70 kp	25 - 35 m
<input type="checkbox"/> Power	80 - 150 lbs	80 - 115 ft
<input type="checkbox"/> Präzision		
<input type="checkbox"/> Freistil		
<input type="checkbox"/> Team		
<input type="checkbox"/> Leichtwind		

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
H05082	Kielstab	Hybrid-Rohr 5 x 3 mm / 82,5 cm	1	660
G05120	Leitkante oben	Fiberglasrohr 5 mm / 120 cm	2	575
G05120	Leitkante unten	Fiberglasrohr 5 mm / 120 cm	2	575
G05120	obere Spreize	Fiberglasrohr 5 mm / 120 cm	1	450
H05082	untere Spreize	Hybrid-Rohr 5 x 3 mm / 82,5 cm	2	565
	Standoff	Fiberglas 2,5 mm	2	230
F28120	Plug untere Spreize	Fiberglas 2,8 mm	2	80
F28120	Plug Leitkante	Fiberglas 2,8 mm	4	50

ABMESSUNGEN

cm	inch	SPEED
170	66,9	
82	32,3	POWER
g	oz	
245	8,6	

HINWEISE

SEGELMATERIAL

70D Rip-Stop-Polyester

Winderset mit Schlaufen
Dyneema (Liros) Flugleinen : 2 x 25 m | 50 kp
Köcher aus bedrucktem Satin.
Lenkdrachen-Ratgeber
Produktinformation

PRODUKTEINFÜHRUNG

PRODUKTAUSLAUF

2025

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
	Kielstab Nase	Endkappe 5 mm	1
160050	Kielstab	NP Kreuzverbinder 5 mm	1
	Kielstab unten	T-Endstück 5 mm	1
153425	Leitkante	HQ Eckverb. ø5 mm abgewinkelt	4
153416	untere Spreize	HQ Stand Off Verbinder groß (5,5-6,3mm)	2
153418	Schleppkante	Stand Off Clip, verschraubt ø2.5 mm	2
153493	Leitkante/Kielstab	C-Clip 5 mm	7
135905	Leitkantenmuffe	Alu Muffe 5 mm	2
153650	Leitkante unten	HQ Splittkappe ø5 mm	2