


27.05.2024 08:16:24

WAAGE

LITTLE ARROW

117483

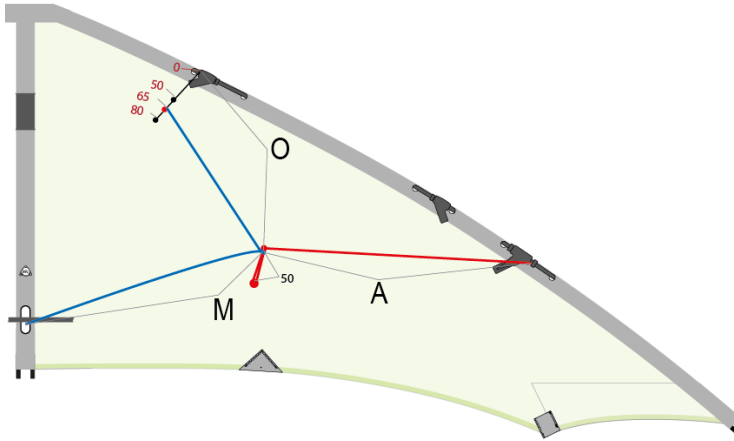

O = 32,5 cm ; M = 35,0 cm ; A = 32,0 cm

MATERIAL
50-70kp Dyneema ummantelt

INFOS

KATEGORIE

- Anfänger
- Fortgeschritten
- Köhner
- Allround
- Trick
- Power
- Präzision
- Freistil
- Team
- Leichtwind

WINDBEREICH

10 - 74 km/h
6 - 46 MPH
2 - 8 BFT.
5 - 40 KNOT.

OPT. WIND

30 km/h
19 MPH
5 BFT.
16 KNOT.

FLUGSCHNUR

40 - 80 kp 15 - 25 m
80 - 170 lbs 45 - 80 ft

ABMESSUNGEN

	cm	inch
	118	46,5
	43	16,9
	g	oz
	103	3,6

SPEED



POWER



HINWEISE

HQ Sportkites Köcher
Flugleinen : Dyneema 40kp, 2 x 25m auf Winder mit Schlaufen

SEGELMATERIAL

70D Ripstop Polyester

PRODUKTEINFÜHRUNG

Februar 2018

PRODUKTAUSLAUF

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	Kielstab	Ø4 mm Kohlefaser Rohr	1	330
	obere Spreize	Ø4 mm Kohlefaser Rohr	1	270
	untere Spreize	Ø4 mm Kohlefaser Rohr	1	750
	Leitkante	Ø4 mm Kohlefaser Rohr	2	700
	Segellatte	Ø3 mm gewickeltes Fiberglas	2	215
	Standoff	Ø2.1 mm gewickeltes Fiberglas	2	87

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
153610	Mittelkreuz	HQ Spreizverbinder "Bone" ø4 mm	1
153424	Leitkante / unt. Spreize	HQ Eckverb. ø4 mm abgewinkelt	2
153424	Leitkante oben	HQ Eckverb. ø4 mm abgewinkelt	2
144400	Kielstab/Leitkante oben	HQ Endkappe, gespritzt , Ø4mm	2
153490	Kielstab	Gummiring ø10/4 mm	1
153640	Kielstab / Leitkante unten	HQ Splittkappe ø4 mm	3
153492	Kielstab / Leitkanten	C-Clip 4 mm	10
144300	Segellatte	HQ Endkappe, gespritzt , Ø3mm	2
144200	Standoff	HQ Endkappe, gespritzt , Ø2mm	2
153435	Schleppkante / Standoff	Stand Off Clip verschraubt 2,0 mm	2
153415	untere Spreize	HQ Stand Off Verbinder (3,5-5,5 mm)	2