


24.01.2024 12:53:31

WAAGE

DIVA

119395

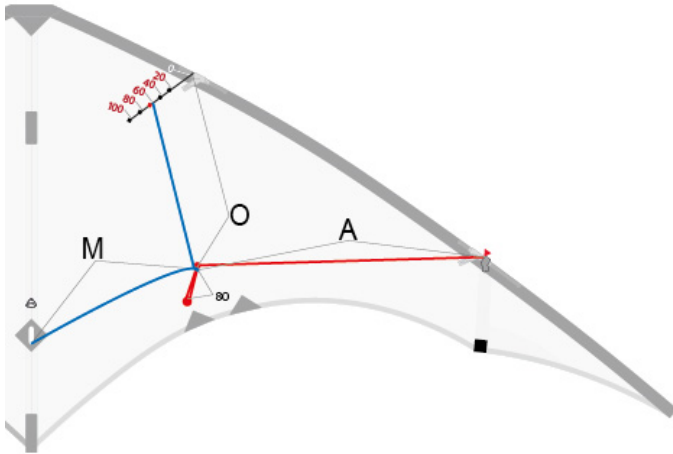

O = 875 mm ; M = 960 mm ; A = 870 mm

**MATERIAL**  
150 kp ummantelte Dyneema

Sportkites

**INFOS**

**KATEGORIE**

- Anfänger
- Fortgeschrit.
- Könnner
- Allround
- Trick
- Power
- Präzision
- Freistil
- Team
- Leichtwind

**WINDBEREICH**

6 - 35	KM/H	24	KM/H
4 - 22	MPH	15	MPH
2 - 5	BFT.	4	BFT.
3 - 19	KNOT.	13	KNOT.

**OPT. WIND**

**FLUGSCHNUR**

100 - 160	kp	30 - 50	m
210 - 350	lbs	95 - 160	ft

**ABMESSUNGEN**

cm	inch	SPEED
295	116,1	
140	55,1	
g	oz	
597	21,1	

**HINWEISE**

Alter: 14+

**SEGELMATERIAL**

Ripstop-Nylon

**PRODUKTEINFÜHRUNG** — **PRODUKTAUSLAUF**

Februar 2024

**STÄBE**

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	Kielstab	Ø8 mm Kohlefaser Rohr	1	1155
	Leitkante oben	Ø8 mm Kohlefaser Rohr	2	1000
	Leitkante unten	Ø8 mm Kohlefaser Rohr	2	1000
	obere Spreize	Ø8 mm Kohlefaser Rohr	1	770
	untere Spreize	Ø8 mm Kohlefaser Rohr	2	1000
	Standoff innen	Ø3 mm Kohlefaser Vollstab	2	300
	Standoff außen	Ø3 mm Kohlefaser Vollstab	2	300
	Segellatte	Ø3 mm gewickelts Fiberglas	2	220
	Leitkante Muffe	Ø6 mm Fiberglas Vollstab > Plug	4	80
	Unt. Spreize Kreuz	Ø6 mm Fiberglas Vollstab > Plug	2	80

**EINBAUTEILE**

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
	Leitkante/Kielstab Nase	Endkappe 8 mm	3
	Standoff + Segellatten	Endkappe 3 mm	8
	Leitkante unten	Splitkappe 8 mm	2
	Leitkante	Eckverbinder 8 mm	4
	Leitkante>Segellatte	Eckverbinder 6 mm	2
	Leitkante + Kielstab	Clip 8 mm	8
	untere Spreize	HQ-Stand Off Connector 5,5-6 mm	4
	Schleppkante	Stand Off Clip (verschraubt) 3 mm	4
153354	Kielstab	Kreuzverbinder 8 mm	1